

## Spidere

Produseres i 304 og 316 stål.



Spidere er i hovedsak bestillingsvare.

Det kan og bygges avstands hylser og bolter med spesial mål.



Kan brukes sammen med boltene JQ T01 , JQ T02 og JQ T03





JQ 2004

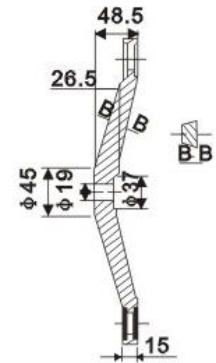

JQ 2003

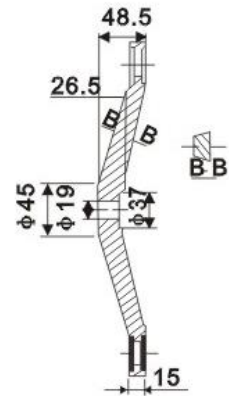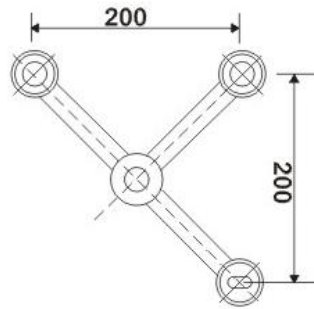


JQ 2002 90 grader

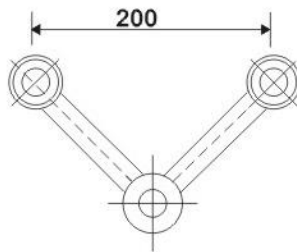


JQ2

JQ 2001 180 grader

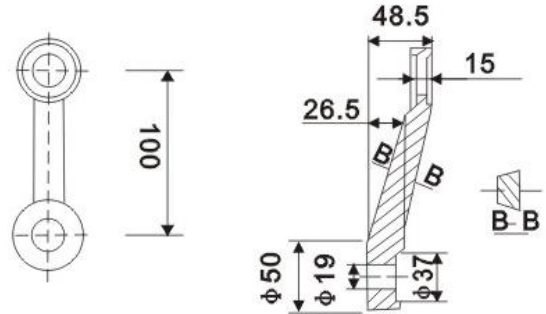


JQ 2001 90 grader

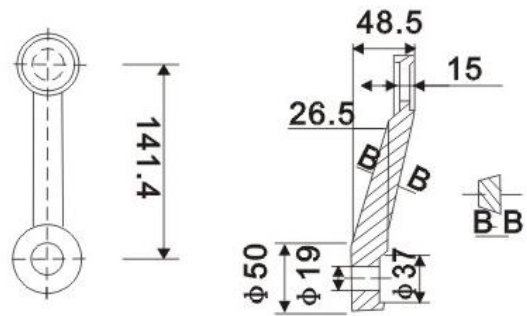


# Avstands hylser for JQ 2000 serien.

## JQ Z01

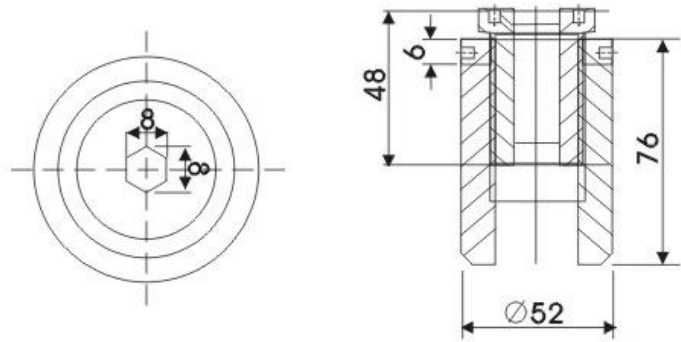


## JQ Z02

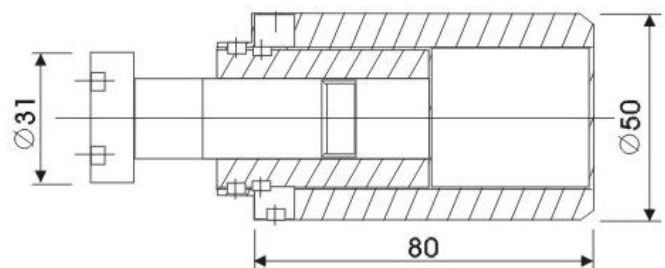


# Spidere F 2000 serien


## F 2004

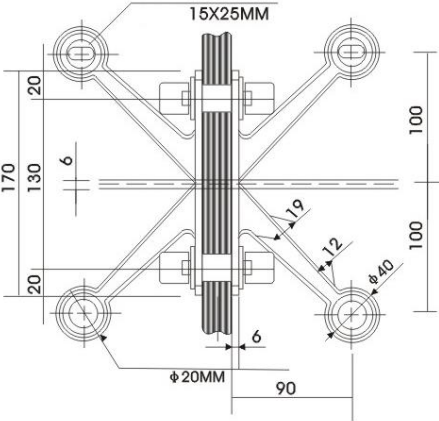


## F 2002 90 grader

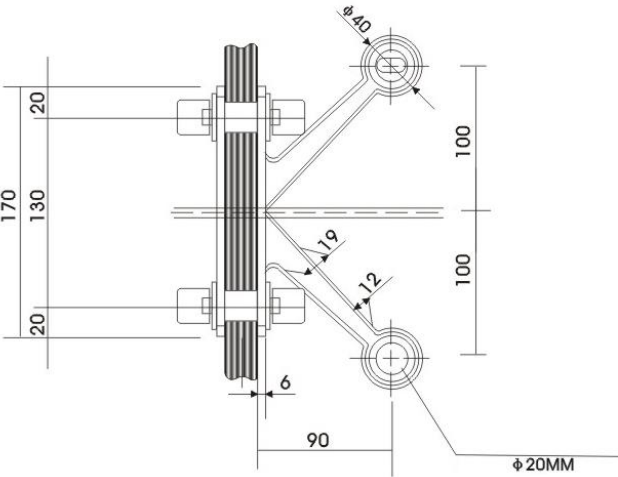

### F 2002 180 grader

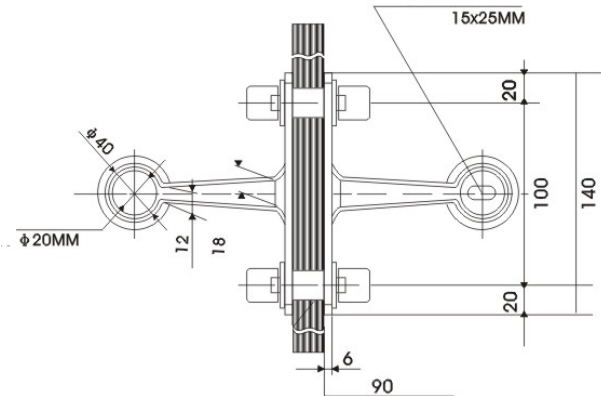


### F 2001 90 grader

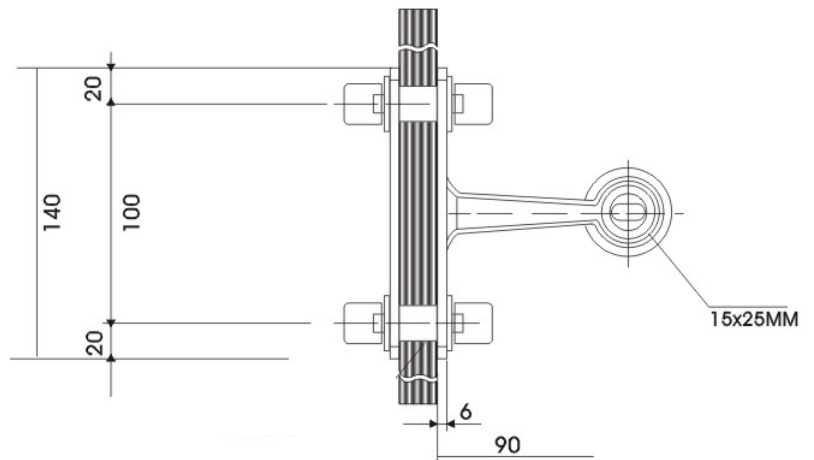

Bolt JQ T01




Bolt diameter 44 mm  
Rustfritt 316 stål  
Hull for glass 32 mm  
For glasstykkelse 10 – 15 mm

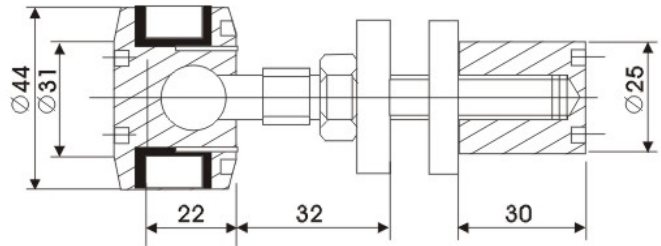

Bolt JQ T 02




Bolt diameter 58 mm  
Rustfritt 316 stål  
Hull for glass 38 mm  
For glasstykkelse 10 – 22 mm

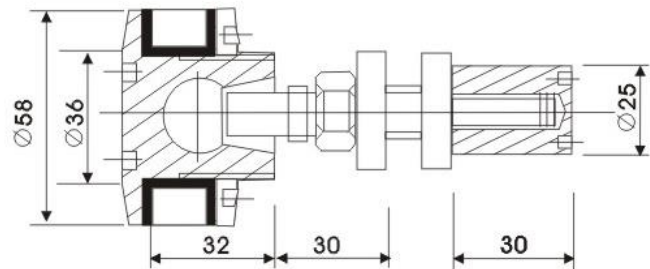

Forsenket bolt JQ T03



Forsenket bolt utvendig 44 mm  
Rustfritt stål 316  
Hull for glass forsenket 45/36 mm  
For glasstykkelse 10 – 22 mm

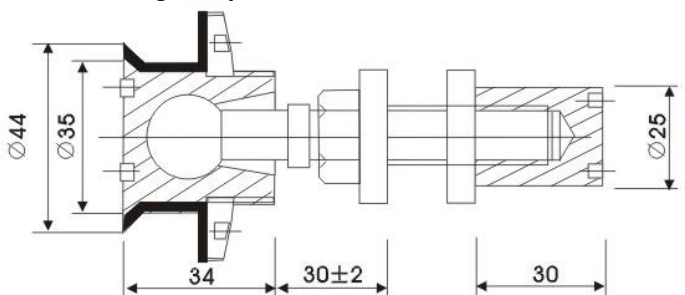



Bilder fra trappehus hos Statoil i Stavanger